


PLEWA

Edelstahlkamin UnoTherm – IsoTherm – DuoTherm
Cheminée inox UnoTherm - IsoTherm – DuoTherm

Preisliste 2022
Liste de prix 2022



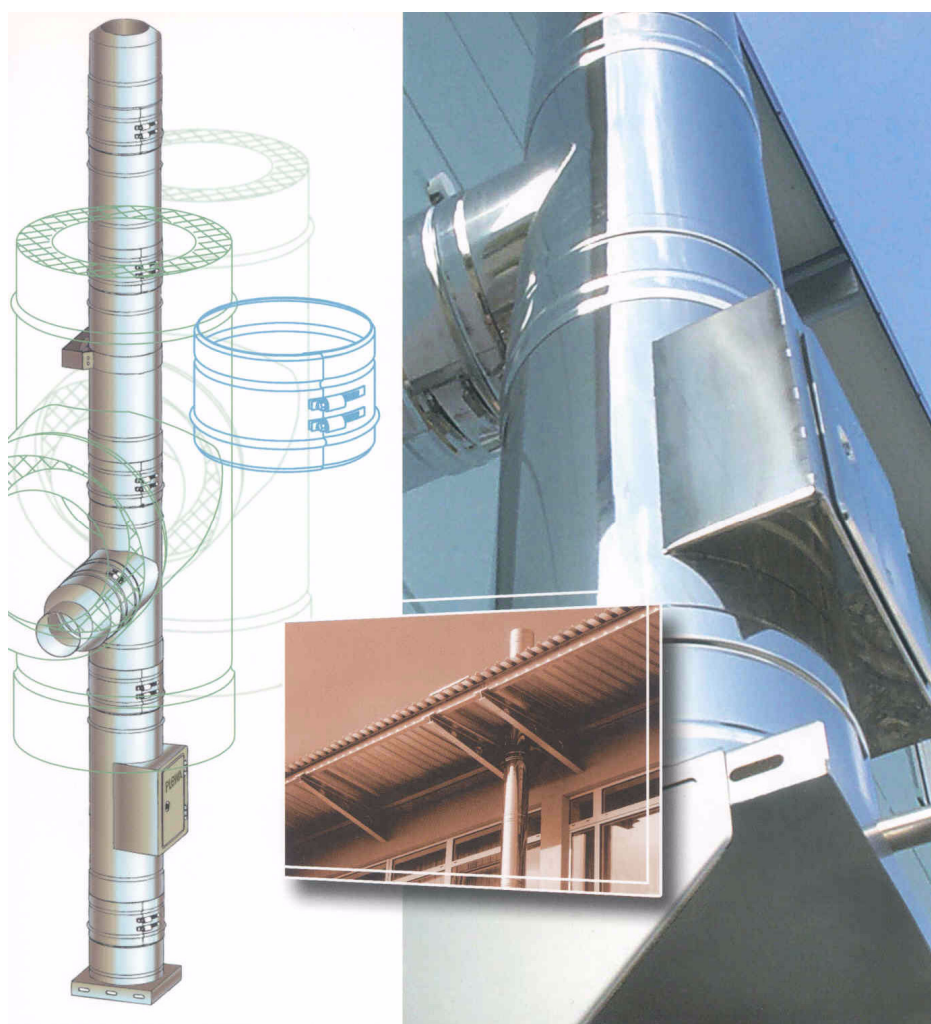

Längenelement 1000 mm
Canon 1000 mm

Art.-Nr.
fu 02

Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	47	50	55	59	69	77	94
1,0	-	71	72	77	94	110	131
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	113	127	145	164	193	260	
1,0	152	173	190	215	238	321	



Längenelement 500 mm
Canon 500 mm

Art.-Nr.
fu 03

Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	26	33	36	38	45	47	55
1,0	-	45	48	50	60	61	73
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	60	67	79	93	102	136	
1,0	93	110	124	147	155	208	



Längenelement 250 mm
Canon 250 mm

Art.-Nr.
fu 04

Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	17	24	26	27	31	33	37
1,0	-	34	35	36	43	44	50
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	43	49	55	60	69	97	
1,0	59	66	73	80	91	122	



Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe
Canon 1000 mm avec crochet

Art.-Nr.
fu 05

Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	55	60	64	68	80	88	107
1,0	-	80	83	88	107	126	147
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	127	145	163	184	216	289	
1,0	171	194	213	240	265	356	



Flexibles Einsatzrohr Wst 0.24 mm
Tube flexible 0.24 mm

Art.-Nr.
f 01

Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,24	-	122	166	192	228	250	422
Ø	300	350	400	500	600		
0,24	-	-	-	-	-		

Übergang flexibel auf flexibel
Raccord d'adaption flexible - flexible

Art.-Nr.

fd 06

Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	-	112	138	143	160	169	188
Ø	300	350	400	500	600		
0,6	-	-	-	-	-		

Übergang flexibel auf starr / Übergang starr auf flexibel
Raccord d'adaption flexible - rigide / rigide - flexible


Art.-Nr.

fd 07 / fd 08

Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	-	89	93	97	115	123	143
Ø	300	350	400	500	600		
0,6	-	-	-	-	-		

Grundelement KS mit Deckel (Viton)
Pièce de base KS avec couvercle (Viton)


Art.-Nr.

CHFUF 0601

Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	187	209	226	264	310	339	396
1,0	216	241	262	307	360	394	458
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	588	636	704	772	843	980	
1,0	660	713	791	873	954	1112	

Kondensatschale geschlossen
Fond sans écoulement


Art.-Nr.

CHFUF 0622

Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	34	36	37	39	45	45	48
1,0	39	41	45	46	50	52	55
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	52	57	68	75	80	98	
1,0	59	70	77	86	94	112	

Kondensatschale mit Ablaufrohr 1" unten
Fond avec écoulement 1" en bas

Art.-Nr.

CHFUF 0623

Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	41	48	57	61	70	75	86
1,0	48	55	68	73	78	86	98
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	91	96	109	119	135	160	
1,0	105	111	128	141	157	189	

Kondensatschale mit Ablaufrohr 1" seitlich
Fond avec écoulement 1" en bas


Art.-Nr.

CHFUF 0624

Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	52	57	66	70	73	77	87
1,0	59	70	75	78	82	87	100
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	91	96	111	119	135	160	
1,0	105	111	128	141	157	189	

Reinigungselement 300 x 150 mm
Élément de nettoyage 300 x 150 mm


Art.-Nr.
fu 08



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	69	69	73	76	85	98	117
1,0	-	93	98	104	117	133	160
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	136	166	201	212	250	337	
1,0	184	226	274	288	341	461	

Reinigungselement 300 x 150 mm mit Kasten
Élément de nettoyage 300 x 150 mm avec cadre


Art.-Nr.
fu 08k



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	119	119	122	126	136	148	166
1,0	-	143	147	154	160	166	210
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	186	216	250	262	300	387	
1,0	234	275	324	337	391	511	

Reinigungselement rund mit Dichtung
Élément de nettoyage rond avec joint


Art.-Nr.
fu 113d



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	112	112	115	121	125	136	150
1,0	-	140	144	150	156	170	184
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	181	192	203	221	246	293	
1,0	227	240	253	278	308	370	

Inspektionselement (bis 200° C) für Überdruck
Élément d'inspection (jusqu'à 200° C) pour surpression


Art.-Nr.
al-bi 30




Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	116	126	145	149	162	172	189
1,0	-	166	171	181	217	239	267
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	195	228	260	293	325	390	
1,0	347	405	463	499	532	596	

Inspektionselement 300x150 mm mit Kasten (bis 200° C)
Élément d'inspection 300x150 mm avec cadre (jusqu'à 200°C)

Art.-Nr.
al-bi 33k



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	166	166	194	199	212	222	239
1,0	-	216	220	231	260	272	317
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	245	278	310	343	375	440	
1,0	397	454	513	548	582	646	




Edelstahlkamintüre 210 x 140 mit Schiebestutzen 60 mm

Art.-Nr.

Porte de nettoyage en inox 210 x 140 avec manchon réglable 60 mm

fu 09

Ø	80	100	130	150	180	200	250
	57	57	57	57	57	57	57
Ø	300	350	400	450	500	600	
	57	57	57	57	57	57	



Edelstahlkamintüre 300 x 150 mit Schiebestutzen 60 mm

Art.-Nr.

Porte de nettoyage en inox 300 x 150 avec manchon réglable 60 mm

fu 10

Ø	80	100	130	150	180	200	250
	83	83	83	83	83	83	83
Ø	300	350	400	450	500	600	
	83	83	83	83	83	83	




Edelstahlkamintüre Innenraum 210 x 140 mm

Art.-Nr.

Porte de nettoyage en inox intérieure 210 x 140 mm

CH 1543

Ø	80	100	130	150	180	200	250
	98	98	98	98	98	98	98
Ø	300	350	400	450	500	600	
	98	98	98	98	98	98	




Edelstahlkamintüre Innenraum 300 x 150 mm

Art.-Nr.

Porte de nettoyage en inox intérieure 300 x 150 mm

CH 1544 k

Ø	80	100	130	150	180	200	250
	109	109	109	109	109	109	109
Ø	300	350	400	450	500	600	
	109	109	109	109	109	109	




T-Anschlussstück 87°

Art.-Nr.

Canon avec Té 87°

fu 15

Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	57	58	59	64	74	80	109
1,0	-	76	79	88	100	111	148
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	142	184	204	216	255	343	
1,0	193	250	274	365	398	518	



T-Klix 87°

Art.-Nr.


Té 87° avec rallonge

fu 49

Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	100	100	112	126	159	166	193
1,0	-	145	161	134	164	172	197
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	212	292	-	-	-	-	
1,0	255	-	-	-	-	-	

T-Anschlussstück 45° oder 60°
Canon avec Té 45° ou 60°


Art.-Nr.
fu 16 = 45°
fu 31 = 60°



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	105	107	109	120	131	138	147
1,0	-	144	148	162	178	187	199
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	176	204	234	264	301	406	
1,0	240	278	317	359	501	744	

T-Anschluss 45° / 42°
Té 45° / 42°


Art.-Nr.
CHFÜ 0604



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	160	169	182	189	201	210	230
1,0	-	189	198	210	219	230	253
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	241	250	285	317	355	424	
1,0	262	275	312	349	390	465	

Dehnfugenblech
Plaque supérieure d'étanchéité


Art.-Nr.
CH 0625



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	75	77	78	80	87	93	96
1,0	-	87	89	94	100	107	116
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	111	119	139	155	173	207	
1,0	130	141	160	180	200	239	

Kopfabdeckung mit Wetterkragen
Tablette d'étanchéité avec colerette


Art.-Nr.
fu 25



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	45	47	52	60	75	83	93
1,0	-	57	64	74	86	96	106
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	101	109	125	141	196	264	
1,0	122	132	155	169	231	308	

Mündungsabschluss ohne Isolation
Piquage de dilatation sans isolation


Art.-Nr.
CH 0628



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	98	102	107	116	123	135	162
1,0	-	111	116	127	135	148	176
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	203	241	273	307	339	406	
1,0	221	260	298	335	373	446	

Abdeckplatte
Plaque de recouvrement

Art.-Nr.

AP 54 AP 66**AP 60 AP 75**

	80	100	130	150	180	200	250
540 x 540	160	160	160	160	160	160	180
600 x 600	170	170	170	170	170	170	190
660 x 660	190	190	190	190	190	190	215
750 x 750	215	215	215	215	215	215	245

Zarge rund mit Montagerahmen zu Abdeckplatte
Manchette ronde pour plaque de recouvrement

Art.-Nr.

ZAR 8 - 20**ZAR 25**

Ø	80	100	130	150	180	200	250
	50	50	50	50	50	50	70

Regenhaube
Chapeau pare-pluie


Art.-Nr.

fu 28

Ø	80	100	130	150	180	200	250
	38	39	41	42	43	44	51
Ø	300	350	400	450	500	600	
	60	70	85	100	195	219	

Bride avec distanceur


Art.-Nr.

fu 40

Ø	80	100	130	150	180	200	250
	17	19	22	24	25	26	28
Ø	300	350	400	450	500	600	
	31	34	37	43	52	66	

Innenliegender Dichtring
Joint intérieur


Art.-Nr.

al-bi 26


Ø	80	100	130	150	180	200	250
	12	13	15	15	16	17	18
Ø	300	350	400	450	500	600	
	20	23	26	29	32	39	

Klemmband
Collier de serrage

Art.-Nr.

fu 45


Ø	80	100	130	150	180	200	250
	10	11	12	13	15	17	20
Ø	300	350	400	450	500	600	
	23	26	30	36	52	79	



Kesselbride mit Isotherm 800
Bride de sortie chaudière avec isolotherm 800

Art.-Nr.
fu 1518


Ø	80	100	130	150	180	200	250
	45	47	49	50	55	58	68
Ø	300	350	400	450	500	600	
	75	88	99	111	124	147	



Kondensatablauffalle horizontal und vertikal
Récupérateur des condensat horizontal et vertical

Art.-Nr.
CHFÜ 0607


Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	57	61	66	68	73	75	86
1,0	-	75	77	78	86	89	100
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	89	93	105	116	132	155	
1,0	105	111	128	141	157	189	



Kondensatablauffalle horizontal und vertikal mit Reinigung
Canon avec écoulement et porte

Art.-Nr.
CHFÜ 0608


Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	98	102	104	105	111	119	127
1,0	-	116	118	121	130	134	143
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	135	144	152	171	191	226	
1,0	148	155	175	198	219	262	



Winkel 15° starr
Coude 15° rigide

Art.-Nr.
fu 17

Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	23	23	26	30	35	41	59
1,0	-	43	50	54	63	73	105
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	86	92	103	114	131	173	
1,0	135	144	145	163	230	324	



Winkel 30° starr
Coude 30° rigide

Art.-Nr.
fu 18

Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	23	23	26	30	35	41	59
1,0	-	43	50	54	63	73	105
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	86	92	103	114	131	173	
1,0	135	144	145	163	230	324	

Winkel 45° starr
Coude 45° rigide


Art.-Nr.
fu 19



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	23	23	26	30	35	41	59
1,0	-	43	50	54	63	73	105
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	86	92	103	114	131	173	
1,0	135	144	145	163	230	324	

Winkel 45° starr mit Reinigung
Coude 45° rigide avec nettoyage


Art.-Nr.
vl 10



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	78	79	83	87	95	104	129
1,0	-	94	100	106	116	129	165
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	153	161	175	192	215	271	
1,0	196	205	225	247	334	456	

Winkel 87° oder 90° starr
Coude 87° ou 90° rigide


Art.-Nr.
ew 22=87°
ew 29=90°



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	41	45	52	58	81	103	141
1,0	-	81	89	97	111	141	184
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	174	205	239	284	332	455	
1,0	222	263	287	336	382	522	

Winkel 87° oder 90° starr mit Reinigung
Coude 87° ou 90° rigide avec nettoyage


Art.-Nr.
ew 23=87°
ew 24=90°



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	66	69	77	83	106	128	165
1,0	-	123	131	137	173	186	224
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	218	252	276	310	366	500	
1,0	258	297	345	394	440	592	

Winkel starr 87° oder 90° mit Reinigung rechts
Coude rigide 87° ou 90° avec porte à droit


Art.-Nr.
CHFÜ 1005 R = 87°
CHFÜ 1003 R = 90°



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	134	141	150	155	169	180	217
1,0	-	162	171	180	196	212	253
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	251	275	314	349	390	465	
1,0	291	317	360	405	453	540	

Winkel starr 87° oder 90° mit Reinigung links
Coude rigide 87° ou 90° avec porte à gauche

Art.-Nr.
CHFÜ 1006 L = 87°
CHFÜ 1007 L = 90°



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	134	141	150	155	169	180	217
1,0	-	162	171	180	196	212	253
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	251	275	314	349	390	465	
1,0	291	317	360	405	453	540	

Winkel drehbar 0° - 45° mit Dichtung (Viton)
Coude réglable 0° - 45° avec joint (Viton)


Art.-Nr.
fu 21 d



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	-	48	53	61	106	121	-
1,0	-	78	82	89	127	146	-
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	-	-	-	-	-	-	
1,0	-	-	-	-	-	-	

Winkel drehbar 0° - 90° mit Dichtung (Viton)
Coude réglable 0° - 90° avec joint (Viton)


Art.-Nr.
fu 101 d



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	-	89	93	109	214	231	-
1,0	-	130	136	161	250	268	-
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	-	-	-	-	-	-	
1,0	-	-	-	-	-	-	

Reinigungswinkel drehbar 0° - 90° mit Dichtung (Viton)
Coude réglable avec nettoyage 0° - 90° et joint (Viton)

Art.-Nr.
fu 102 d



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	-	93	96	112	225	242	-
1,0	-	144	150	175	264	293	
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	-	-	-	-	-	-	
1,0	-	-	-	-	-	-	

Rohr - Reduzierung
Réduction


Art.-Nr.
ew R




Ø	80	100	130	150	180	200	250
	68	69	71	77	83	90	115
Ø	300	350	400	450	500	600	
	131	150	173	195	225	298	

Rohr - Erweiterung
EvasementArt.-Nr.
ew E


Ø	80	100	130	150	180	200	250
	69	70	75	83	92	100	131
Ø	300	350	400	450	500	600	
	150	173	195	225	298	-	

asd-t Schalldämpfer
Silencieux asd-tArt.-Nr.
asd-t


Ø	80	100	130	150	180	200	250
	-	-	326	404	516	654	-
Ø	300	350	400	450	500	600	
	-	-	-	-	-	-	

Abgasschalldämpfer asd-ew 15 dB mit 50 mm Isolierung, L=500 mm
Silencieux asd-ew 15 dB avec 50 mm isolation, L=500 mmArt.-Nr.
asd-ew 15


Ø	80	100	130	150	180	200	250
	-	730	798	863	974	1017	1276
Ø	300	350	400	450	500	600	
	1416	1982	2870	4049	4944	7424	

Abgasschalldämpfer asd-ew 25 dB mit 100 mm Isolierung, L=1000 mm
Silencieux asd-ew 25 dB avec 100 mm isolation, L=1000 mmArt.-Nr.
asd-ew 25


Ø	80	100	130	150	180	200	250
	-	907	958	983	1096	1160	1416
Ø	300	350	400	450	500	600	
	1576	2225	3024	4239	5197	7677	

Abgasschalldämpfer 15 dB für Nassbetrieb mit 50 mm Isolierung, L=500 mm
Selencieux 15 dB pour gaz avec 50 mm isolation, L=500 mmArt.-Nr.
asd-b 15


Ø	80	100	130	150	180	200	250
	-	952	983	1000	1204	1229	1596
Ø	300	350	400	450	500	600	
	1762	2366	3319	4529	5294	7772	

Abgasschalldämpfer 25 dB für Nassbetrieb mit 100 mm Isolierung, L=1000 mm
Selencieux 25 dB pour gaz avec 100 mm isolation, L=1000 mmArt.-Nr.
asd-b 25

Ø	80	100	130	150	180	200	250
	-	1208	1224	1263	1543	1582	1755
Ø	300	350	400	450	500	600	
	2091		3535	4686	5580	8047	

al-bi Deckel
Couvercle al-biArt.-Nr.
al-bi 31

Ø	80	100	130	150	180	200	250
	50	57	64	65	68	70	91
Ø	300	350	400	450	500	600	
	-	-	-	-	-	-	



al-b Deckel mit Loch
Couvercle al-b avec trou

Art.-Nr.
CH 1051

Ø	80	100	130	150	180	200	250
	73	75	78	84	112	117	154
Ø	300	350	400	450	500	600	
	-	-	-	-	-	-	



Wandfutter aus Edelstahl, doppelt
Manchette murale en inox, double

Art.-Nr.
fu 42

Ø	80	100	130	150	180	200	250
	27	28	31	33	36	38	46
Ø	300	350	400	450	500	600	
	52	62	79	-	-	-	



Blinddeckel klein für Wandfutter, Überstand = 20 mm
Couvercle petit pour manchette murale, écart = 20 mm
Blinddeckel gross für Deckenfutter, Überstand = 100 mm
Couvercle grand pour manchette dalle, écart = 100 mm

Art.-nr.
fu 43 kl
fu 43 gr


	80	100	130	150	180	200	250
klein/petit	35	36	37	40	43	46	49
gross/grand	85	88	90	95	101	110	125
	300	350	400	450	500	600	
klein/petit	53	70	79	91	112	152	
gross/grand	135	150	165	175	190	220	



Wetterkragen / Wandrosette
Collerette / Rosette murale

Art.-Nr.
fu 72


Ø	80	100	130	150	180	200	250
	26	27	28	30	36	37	38
Ø	300	350	400		500	600	
	46	54	74	99	104	164	



Zugregler Edelstahl Ø 150 mm
Régulateur de tirage inox Ø 150 mm

Art.-Nr.
fu 38


Ø	80	100	130	150	180	200	250
	99	99	99	99	99	99	99
Ø	300	350	400	450	500	600	
	99	99	99	99	99	99	



Schachteintrittsgitter aus Edelstahl
Grille d'aspiration en inox

Art.-Nr.
fu 85


Ø	80	100	130	150	180	200	250
	50	50	50	50	50	50	50
Ø	300	350	400	450	500	600	
	50	50	50	50	50	50	



Zwischenstützen für Dehnungsausgleich
Canon intermédiaire pour compensation de la dilatation

Art.-Nr.
fu 33


Ø	80	100	130	150	180	200	250
	68	69	70	72	78	83	92
Ø	300	350	400	450	500	600	
	97	103	114	126	140	166	



Wandabstandhalter, starr WA = 50 mm
Bride murale rigide (écart de mur = 50 mm)

Art.-Nr.
vi 09

Ø	80	100	130	150	180	200	250
	51	52	53	54	61	62	63
Ø	300	350	400	450	500	600	
	81	96	113	130	185	246	



Unterstützung h = 800 – 1200 mm
Pied d'appui réglable h = 800 – 1200 mm

Art.-Nr.
vi 11


Ø	80	100	130	150	180	200	250
	78	79	81	83	88	91	99
Ø	300	350	400	450	500	600	
	100	101	112	122	143	165	



Fassadenhalterung

Art.-Nr.
CH 2032

Ø	80	100	130	150	180	200	250
	166	167	168	169	171	173	176
Ø	300	350	400	450	500	600	
	182	188	197	201	206	219	



Isolierschale 25 mm
Coquille d'isolation 25 mm

Art.-Nr.
fu 3925

Ø	80	100	130	150	180	200	250
	25	26	27	32	39	45	49
Ø	300	350	400	450	500	600	
	55	62	72	-	-	-	

Schüttisolation \$ à 80 l
Isolation en vrac, sac à 80 litres

Art.-Nr.	PSI.80	25.00
no. d'art.	PSI.80	25.00

Sondenstopfen
Bouschon de fermeture pour sonde

Art.-Nr.	49	10.00
no. d'art.	49	10.00

Kondensatkanister 10 l
Bidon de condensat en plastic 10 l

Art.-Nr.	KON.KA10	15.00
no. d'art.	KON.KA10	15.00

Kanisterhalter
Console pour bidon

Art.-Nr.	CH 1049	50.00
no. d'art.	CH 1049	50.00

Kondensatschlauch 19 - 25 mm
Tuyau de condensat 19 - 25 mm


Art.-Nr.	KON.SCH	10.00/m
no. d'art.	KON.SCH	10.00/m

Kondensatschlauch 35 mm
Tuyau de condensat 35 mm

Art.-Nr.	KON.S35	23.00/m
no. d'art.	KON.S35	23.00/m

Futterrohr mit Flanschring, Anschlussrohr und Auflagebride
 Manchette avec flasque, tube de raccordement et bride de support


Art.-Nr.
CH 1081



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	-	248	250	255	271	289	317
1,0	-	-	-	-	-	-	-
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	335	451	-	-	-	-	
1,0	-	-	-	-	-	-	

Futterrohr mit Flansch 3-Loch und Doppelfutter
 Manchette avec flasque 3-trous et manchette double


Art.-Nr.
CH 1080



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	-	282	285	291	307	324	353
1,0	-	-	-	-	-	-	-
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	371	463	-	-	-	-	
1,0	-	-	-	-	-	-	

Futterrohr mit 3-Loch-Flansch, Doppelfutter und Schrägschnitt 0° - 45°
 Manchette inclinée 0° - 45° avec manchette double et flasque 3-trous


Art.-Nr.
CH 1080 S



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	-	300	303	308	324	342	371
1,0	-	-	-	-	-	-	-
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	389	499	-	-	-	-	
1,0	-	-	-	-	-	-	

Futterrohr
 Manchette passage


Art.-Nr.
CHFÜ 1010



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	99	104	107	112	117	120	125
1,0	-	-	-	-	-	-	-
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	131	147	155	173	200	253	
1,0	-	-	-	-	-	-	

Futterrohr 2 x schräg
 Manchette passage 2 x inclinée

Art.-Nr.
CHFÜ 1010 S



Ø	80	100	130	150	180	200	250
0,6	125	131	133	139	144	147	160
1,0	-	-	-	-	-	-	-
Ø	300	350	400	450	500	600	
0,6	173	187	200	213	240	293	
1,0	-	-	-	-	-	-	

Kamindämmschale 30 mm mit Alukaschierung
Coquille d'isolation 30 mm avec couche alu



30 mm	100	130	150	180	200	250	300
Art.-Nr.	fu 3930.10	fu 3930.13	fu 3930.15	fu 3930.18	fu 3930.20	fu 3930.25	fu 3930.30
Preis	39.00	41.00	45.00	49.00	55.00	61.00	72.00

Kamindämmschale 50 mm mit Alukaschierung
Coquille d'isolation 50 mm avec couche alu



50 mm	100	130	150	180	200	250	300
Art.-Nr.	fu 3950.10	fu 3950.13	fu 3950.15	fu 3950.18	fu 3950.20	fu 3950.25	fu 3950.30
Preis	50.00	56.00	60.00	66.00	72.00	84.00	96.00

Art. Nr.		Schacht aussen	240x240	260x260	290x290	310x310	330x330	360x360	390x390	430x430	460x460
		Schacht innen	140x140	160x160	190x190	210x210	230x230	260x260	290x290	330x330	360x360
LS-13		Schacht 1000 mm	185.00	192.00	211.00	215.00	216.00	254.00	258.00	264.00	270.00
		geschlossen	11.1 kg	12.3 kg	14.0 kg	15.2 kg	16.4 kg	18.1 kg	19.9 kg	22.2 kg	24.0 kg
LS-14		Schacht 500 mm	133.00	137.00	142.00	143.00	147.00	167.00	168.00	171.00	172.00
		geschlossen	5.4 kg	6.0 kg	6.8 kg	7.4 kg	8.0 kg	8.8 kg	9.7 kg	10.8 kg	12.0 kg
LS-15		Schacht 250 mm	103.00	108.00	110.00	111.00	112.00	116.00	119.00	123.00	128.00
		geschlossen	2.6 kg	2.8 kg	3.2 kg	3.5 kg	3.8 kg	4.2 kg	4.6 kg	5.1 kg	5.5 kg
LS-130		Schacht 1000 mm	185.00	192.00	211.00	215.00	216.00	254.00	258.00	264.00	270.00
		lose verschraubt	11.1 kg	12.3 kg	14.0 kg	15.2 kg	16.4 kg	18.1 kg	19.9 kg	22.2 kg	24.0 kg
LS-140		Schacht 500 mm	133.00	137.00	142.00	143.00	147.00	167.00	168.00	171.00	172.00
		lose verschraubt	5.4 kg	6.0 kg	6.8 kg	7.4 kg	8.0 kg	8.8 kg	9.7 kg	10.8 kg	12.0 kg
LS-150		Schacht 250 mm	103.00	108.00	110.00	111.00	112.00	116.00	119.00	123.00	128.00
		lose verschraubt	2.6 kg	2.8 kg	3.2 kg	3.5 kg	3.8 kg	4.2 kg	4.6 kg	5.1 kg	5.5 kg
LS-17		Winkel 15°	192.00	195.00	201.00	206.00	211.00	225.00	231.00	240.00	245.00
LS-18		Winkel 30°	192.00	195.00	201.00	206.00	211.00	225.00	231.00	240.00	245.00
LS-19		Winkel 45°	192.00	195.00	201.00	206.00	211.00	225.00	231.00	240.00	245.00
LS.069.1		Kleber 1 kg	13.00								
LS-21		Wandhalter	29.00	33.00	34.00	35.00	36.00	38.00	42.00	43.00	49.00
LS-822		Wandhalter 0 - 100 mm	34.00	38.00	39.00	40.00	41.00	43.00	46.00	50.00	58.00
LS-55		Sparrenhalter light	193.00	218.00	231.00	237.00	257.00	288.00	294.00	376.00	397.00
LS-1518		Sparrenhalter universal	255.00								
LS3-1502		Statikset 3m	292.00	307.00	312.00	313.00	318.00	328.00	338.00	354.00	385.00
LS4-1502		Statikset 4m	461.00	496.00	507.00	508.00	519.00	543.00	566.00	601.00	671.00
LS6-1502		Statikset 6m	549.00	576.00	585.00	586.00	595.00	613.00	631.00	658.00	713.00

Doppelwandige Abgasanlage mit Blechmantel Système de conduit de fumée a double paroi avec manteau metalic

Längenelement 1000 mm
Canon 1000 mm


Art.-Nr.
dw 13



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	160	161	171	196	222	249	331
Kupfer	199	201	213	246	278	311	414
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	406	557	631	661	732	840	
Kupfer	508	696	788	826	915	1050	

Längenelement 500 mm
Canon 500 mm

Art.-Nr.
dw 14



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	85	86	95	108	127	136	174
Kupfer	106	107	119	135	159	170	218
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	229	299	419	458	475	541	
Kupfer	286	374	523	572	594	677	

Längenelement 250 mm
Canon 250 mm


Art.-Nr.
dw 15



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	64	65	68	77	85	99	127
Kupfer	80	81	85	96	106	124	159
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	175	202	334	353	377	425	
Kupfer	219	252	417	441	472	531	

Skof-Konsole mit Deckel
Support Skof avec couvercle


Art.-Nr.
CH 2003



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	95	95	95	95	95	95	95
Kupfer	119	119	119	119	119	119	119
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	95	95	95	95	95	95	
Kupfer	119	119	119	119	119	119	

Skof-Konsole statisch mit Deckel
Support Skof statique ave couvercle


Art.-Nr.
CH 2003 S



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	117	117	117	117	117	117	117
Kupfer	146	146	146	146	146	146	146
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	117	117	117	117	117	117	
Kupfer	146	146	146	146	146	146	

Grundplatte geschlossen für Skof
Plaque de base sans purge pour Skof


Art.-Nr.
CHDW 1071



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	-	94	97	104	111	113	114
Kupfer	-	117	121	130	139	141	143
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	119	-	-	-	-	-	
Kupfer	149	-	-	-	-	-	

Grundplatte mit Kondensatablauf unten für Skof
Plaque de base avec purge vers le bas pour Skof


Art.-Nr.
CHDW 1072



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	-	119	123	128	135	136	140
Kupfer	-	149	153	160	168	171	175
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	143	-	-	-	-	-	
Kupfer	179	-	-	-	-	-	

Konsolbleche verstellbar von 50 – 150 mm
Support mural écart au mur de 50 à 150 mm


Art.-Nr.
dw 01



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	73	73	74	81	110	123	239
Kupfer	91	91	92	102	138	153	299
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	267	312	424	485	548	667	
Kupfer	333	391	530	607	685	834	

Konsolbleche verstellbar von 150 – 250 mm
Support mural écart au mur de 150 à 250 mm

Art.-Nr.
dw 02



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	96	98	112	138	166	281	289
Kupfer	120	123	140	173	208	352	361
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	295	312	-	-	-	-	
Kupfer	168	391	-	-	-	-	

Konsolbleche verstellbar von 250 – 360 mm
Support mural écart au mur de 250 à 360 mm


Art.-Nr.
dw 49



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	128	131	147	184	-	-	-
Kupfer	160	163	184	230	-	-	-
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	-	-	-	-	-	-	
Kupfer	-	-	-	-	-	-	

Grundplatte geschlossen
Plaque de base sans purge


Art.-Nr.
dw 09



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	68	69	76	80	87	89	92
Kupfer	85	86	95	100	109	112	114
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	95	112	184	249	292	305	
Kupfer	119	140	230	311	365	381	

Grundplatte mit Kondensatablauf unten
Plaque de base avec purge vers le bas


Art.-Nr.
dw 05



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	89	92	99	103	122	127	140
Kupfer	112	114	124	128	152	159	174
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	151	263	329	413	469	569	
Kupfer	188	329	421	516	586	711	

Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich
Plaque de base avec purge latéral


Art.-Nr.
dw 06



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	108	112	127	145	171	180	229
Kupfer	135	140	159	181	213	225	286
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	253	306	456	489	556	644	
Kupfer	317	382	571	611	695	805	

Grundplatte für Zwischenstützen
Canon avec plaque pour support intermédiaire


Art.-Nr.
dw 07



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	94	98	114	128	150	156	203
Kupfer	117	123	142	160	187	195	254
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	217	257	378	440	500	580	
Kupfer	271	321	473	550	625	725	

Grundplatte mit Kondensatablauf für Sockelmontage
Plaque de base au sol avec purge


Art.-Nr.
dw 66



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	109	112	125	142	166	175	220
Kupfer	137	140	156	177	208	219	275
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	143	283	422	464	533	644	
Kupfer	304	354	527	580	667	805	

Teleskopstütze 60 – 520 mm incl. dw 06
Plaque de base télescopique 60 à 520 mm, y compris dw 06


Art.-Nr.
dw 03



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	232	237	243	250	282	302	306
Kupfer	290	296	304	312	353	378	382
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	492	497	509	526	543	644	
Kupfer	615	621	636	657	679	805	

Grundplatte für Kaminerhöhung
Plaque de base pour réhausse

Art.-Nr.
dw 08



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	98	99	115	131	154	162	206
Kupfer	123	124	144	163	193	202	258
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	228	276	411	441	500	580	
Kupfer	285	345	513	551	625	725	

Längenelement 360 mm mit Revision
Canon 360 mm avec porte


Art.-Nr.
dw 68



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	268	270	289	307	350	369	388
Kupfer	335	340	361	384	438	462	485
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	435	501	546	618	693	772	
Kupfer	544	626	682	773	866	965	

Reinigungselement
Élément de nettoyage


Art.-Nr.
dw 10



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	319	321	338	356	372	389	420
Kupfer	399	402	423	445	465	487	525
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	449	503	711	739	799	844	
Kupfer	561	629	889	923	999	1055	

Reinigungselement druckdicht
Élément de nettoyage en surpression


Art.-Nr.
al-dw 10



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	357	371	379	398	417	437	473
Kupfer	446	463	474	498	522	547	591
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	504	-	-	-	-	-	
Kupfer	631	-	-	-	-	-	

T-Anschluss 87° / 90°
Té 87° / 90°


Art.-Nr.
dw 11 = 87°
dw 317 = 90°



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	233	234	243	286	311	386	488
Kupfer	292	293	304	357	389	483	610
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	589	666	876	937	1040	1151	
Kupfer	737	833	1095	1172	1300	1438	

T-Anschluss 87° / 90° mit Reinigungsöffnung
Té 87° / 90° avec élément d'inspection

Art.-Nr.
dw 73 = 87°
dw 309 = 90°



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	456	458	466	509	535	665	767
Kupfer	571	572	583	636	668	831	958
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	868	945	1155	2116	1319	1430	
Kupfer	1085	1182	1444	1521	1649	1787	

T-Anschluss 45°
Té 45°


Art.-Nr.
dw 12



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	353	354	382	411	441	581	721
Kupfer	441	442	477	513	551	727	901
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	824	944	1320	1422	1571	1747	
Kupfer	1030	1180	1650	1777	1964	2183	

T 45° / 42° mit Revision und Isolierung
Base, Té 45° / 42° avec inspection et isolation

Art.-Nr.
chfudw 0110



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	687	728	771	810	873	916	977
Kupfer	859	910	963	1012	1091	1144	1221
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	1020	1061	1144	1226	1309	1477	
Kupfer	1274	1326	1430	1532	1637	1846	

Übergang ew-dw
Raccord d'adaption ew-dw

Art.-Nr.
dw 37



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	49	50	51	54	55	58	61
Kupfer	61	63	64	67	68	73	77
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	86	102	127	151	165	225	
Kupfer							

Übergang ew-dw mit integriertem Wandfutter
Raccord d'adaption ew-dw avec manchette double


Art.-Nr.
dw 37 gw



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	98	99	103	106	115	125	140
Kupfer	123	124	128	133	144	156	174
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	160	187	-	-	-	-	
Kupfer	199	234	-	-	-	-	

Winkel 15°
Coude 15°


Art.-Nr.
dw 16



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	87	88	94	104	116	121	127
Kupfer	109	110	117	130	145	151	159
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	174	235	317	366	459	528	
Kupfer	218	294	396	458	573	660	

Winkel 30°
Coude 30°


Art.-Nr.
dw 17



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	92	94	99	109	119	126	134
Kupfer	114	117	124	137	149	158	167
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	193	259	348	403	504	581	
Kupfer	241	324	435	504	631	727	

Winkel 45°
Coude 45°


Art.-Nr.
dw 18



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	100	102	105	110	123	140	163
Kupfer	126	128	131	138	153	174	204
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	232	292	369	459	513	633	
Kupfer	290	365	462	573	642	791	

Winkel 87° / 90°
Coude 87° / 90°


Art.-Nr.
dw 60 = 90°
dw 64 = 87°



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	206	209	215	223	243	252	286
Kupfer	258	262	269	279	304	315	357
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	357	469	502	536	725	1027	
Kupfer	446	586	628	670	907	1283	

Winkel 87° / 90° mit Revision
Coude 87° / 90° avec porte

Art.-Nr.
dw 19 = 90°
dw 67 = 87°



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	359	360	368	377	396	433	441
Kupfer	449	451	460	472	495	541	551
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	446	565	670	692	837	1105	
Kupfer	558	706	837	865	1046	1381	

Dichtring
Joint

Art.-Nr.
al-dw 65



Ø	80	100	130	150	180	200	250
	16	17	20	20	21	22	25
Ø	300	350	400	450	500	600	
	27	31	35	39	44	52	

Klemmband (bei sämtlichen Rohren und Formteile enthalten)
Collier de serrage (est compris dans toutes les raccords et les pièces spéciales)


Art.-Nr.
dw 41



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	16	16	17	17	18	18	18
Kupfer	20	20	21	21	22	22	22
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	20	25	27	31	33	40	
Kupfer	25	31	33	39	42	50	

Wand- und Deckenabstandhalter starr, Wandabstand 50 mm
Fixation murale fixe, distance au mur 50 mm


Art.-Nr.
dw 21



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	46	47	50	51	52	55	60
Kupfer	57	59	63	64	66	68	75
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	77	80	86	102	125	129	
Kupfer	96	100	107	127	156	162	

Wandabstand verstellbar 100 – 150 mm
Distance ajustable de 100 – 150 mm


Art.-Nr.
dw 22



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	79	80	81	83	85	88	95
Kupfer	99	100	102	103	106	110	119
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	112	122	141	180	195	268	
Kupfer	140	152	176	225	244	335	

Wandabstand verstellbar 150 – 250 mm
Distance ajustable de 150 – 250 mm


Art.-Nr.
dw 23



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	115	116	118	121	123	126	132
Kupfer	144	145	148	151	153	158	165
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	148	161	196	246	279	312	
Kupfer	186	201	246	307	349	391	

Wandabstand verstellbar 250 – 360 mm
Distance ajustable de 250 – 360 mm


Art.-Nr.
dw 24



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	134	135	138	139	141	144	150
Kupfer	167	168	173	174	176	180	187
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	167	191	246	324	357	452	
Kupfer	209	239	307	405	446	565	

Wandabstandhalter starr (Kopf-/Wandteil), WA ab 360 mm
Bride murale fixe (partie de tête/mur), distance au mur de 360 mm


Art.-Nr.
dw 20



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	86	88	95	96	97	99	115
Kupfer	107	110	119	120	121	124	144
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	135	180	223	290	324	424	
Kupfer	169	225	279	363	405	530	

Wandabstandhalter statisch, starr, Wandabstand 50 mm
Bride murale static, fixe, distance au mur 50 mm


Art.-Nr.
dw 45



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	-	-	-	-	-	-	121
Kupfer	-	-	-	-	-	-	151
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	136	158	189	238	254	279	
Kupfer	170	198	236	297	318	349	

Wandabstandhalter statisch, starr, Wandabstand von 50 – 150 mm
Fixation murale static, fixe, distance au mur à 50 – 150 mm


Art.-Nr.
dw 46



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	-	-	-	-	-	-	223
Kupfer	-	-	-	-	-	-	279
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	239	247	266	294	321	373	
Kupfer	299	308	332	367	402	466	

Wandabstandhalter statisch, starr, Wandabstand von 150 – 250 mm
Fixation murale static, fixe, distance au mur à 150 – 250 mm


Art.-Nr.
dw 47



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	-	-	-	-	-	-	230
Kupfer	-	-	-	-	-	-	287
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	247	261	279	310	338	386	
Kupfer	308	326	349	388	423	483	

Wandabstandhalter statisch, starr, Wandabstand von 250 – 360 mm
Fixation murale static, fixe, distance au mur à 250 – 360 mm


Art.-Nr.
dw 48



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	-	-	-	-	-	-	271
Kupfer	-	-	-	-	-	-	339
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	286	294	316	358	369	473	
Kupfer	357	367	395	448	462	591	

Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw 20 L = 500 mm
Tige pour collier 30 x 30 mm l = 500 mm pour dw 20


Art.-Nr.
dw 85



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	51	51	51	51	51	51	51
Kupfer	64	64	64	64	64	64	64
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	51	51	51	51	51	51	
Kupfer	64	64	64	64	64	64	

Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw 20 L = 1000 mm
Tige pour collier 30 x 30 mm l = 1000 mm pour dw 20


Art.-Nr.
dw 86



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	74	74	74	74	74	74	74
Kupfer	92	92	92	92	92	92	92
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	74	74	74	74	74	74	
Kupfer	92	92	92	92	92	92	

Flachdachdurchführung inkl. Wetterkragen
Garniture pour toit plat et collerette


Art.-Nr.
dw 52



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	106	109	114	118	133	165	185
Kupfer	133	137	142	148	166	206	232
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	231	308	395	456	533	643	
Kupfer	289	385	494	571	667	804	

Dachdurchführung 5° - 15° mit Bleirand inkl. dw 31
Garniture pour toit incliné 5° - 15° avec bord en plomb y compris dw 31


Art.-Nr.
dw 53



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	150	186	193	214	240	279	324
Kupfer	187	233	241	268	300	349	405
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	350	469	841	935	1060	1212	
Kupfer	438	586	1052	1169	1325	1515	

Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° mit Bleirand incl. dw 31
Garniture pour toit incliné 16°-25° avec bord en plomb y compris dw 31


Art.-Nr.
dw 59



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	174	208	215	238	259	289	330
Kupfer	218	259	269	297	324	361	413
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	359	490	857	950	1114	1242	
Kupfer	449	612	1071	1187	1392	1553	

Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° mit Bleirand incl. dw 31
Garniture pour toit incliné 26°-35° avec bord en plomb y compris dw 31


Art.-Nr.
dw 38



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	200	229	241	261	280	299	338
Kupfer	250	286	301	326	350	374	423
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	367	512	870	964	1166	1272	
Kupfer	459	640	1088	205	1458	1590	

Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° mit Bleirand incl. dw 31
Garniture pour toit incline 36°-45° avec bord en plomb y compris dw 31

Art.-Nr.
dw 54



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	225	250	267	285	302	310	347
Kupfer	282	312	333	356	378	388	434
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	376	536	885	979	1221	1302	
Kupfer	470	670	1106	1223	1526	1628	


Zuschlag für Tablett
Plus value pour tablette

Art.-Nr.
chtbl

Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	64	66	70	72	76	78	84
Kupfer	80	83	88	90	95	98	106
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	90	96	108	120	144	168	
Kupfer	113	120	136	150	180	210	

Wetterkragen / Wandrosette
Larmier / Collettere murale


Art.-Nr.
dw 31



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	18	20	21	22	25	26	28
Kupfer	22	25	27	28	31	32	35
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	38	51	69	74	81	127	
Kupfer	47	64	86	92	102	159	

Wetterkragen „spezial“
Larmier „special“

Art.-Nr.
dw 80



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	115	127	136	145	156	166	180
Kupfer	144	159	170	181	195	208	225
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	221	263	319	371	405	449	
Kupfer	276	329	399	463	506	561	

Mündungsabschluss
Pièce terminale dilatation

Art.-Nr.
dw 32



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	77	80	87	97	98	104	125
Kupfer	96	100	109	121	123	130	156
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	150	186	221	281	344	523	
Kupfer	187	233	276	352	430	654	

Mündungsabschluss mit Stutzen für Kaminhutbefestigung
Pièce de dilatation pour chapeau de cheminée

Art.-Nr.
cdfudw 1002




Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	107	114	124	133	136	140	160
Kupfer	134	143	156	166	171	175	200
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	188	225	261	324	387	573	
Kupfer	234	281	326	405	484	716	

Hubo mit Einstubstutzen Edelstahl/Kupfer
Hubo avec manchette inox/cuivre

Art.-Nr.

Hubo 1 e

Hubo 1 cu




Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	-	283	293	305	353	376	397
Kupfer	-	353	368	381	442	472	497
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	414	-	-	-	-	-	
Kupfer	516	-	-	-	-	-	

Hubo mit Nietstreifen Edelstahl/Kupfer
Hubo avec collier riveté inox/cuivre

Art.-Nr.

Hubo 2 e

Hubo 2 cu



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	-	248	257	266	310	330	344
Kupfer	-	312	321	333	387	414	430
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	351	-	-	-	-	-	
Kupfer	442	-	-	-	-	-	

Drehkaminhut
Cape girouette

Art.-Nr.

KHDR



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	-	180	200	220	240	260	320
Kupfer	-	220	240	265	290	320	385
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	390	440	550	-	-	-	
Kupfer	470	530	660	-	-	-	

Kaminhut Jet, ohne Mündungsabschluss
Chapeau Jet, sans pièce de dilatation

Art.-Nr.

Jet 1 e

Jet 1 cu



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	-	-	368	373	414	439	566
Kupfer	-	-	489	494	549	583	749
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	-	-	-	-	-	-	
Kupfer	-	-	-	-	-	-	

Regenhaube
Chapeau pare-pluie

Art.-Nr.

dw 33



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	54	55	60	66	70	81	99
Kupfer	67	68	75	82	88	102	124
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	115	126	138	160	180	218	
Kupfer	144	158	173	199	225	272	

Sparrenhalterung Edelstahl
Collier de fixation chevron inox

Art.-Nr.
dw 55



Ø	80	100	130	150	180	200	250
32 mm	154	160	162	167	186	211	240
50 mm	210	215	218	223	242	267	296
Ø	300	350	400	450	500	600	
32 mm	251	341	369	-	-	-	
50 mm	307	397	425	-	-	-	

Sparrenhalterung Kupfer
Collier de fixation chevron cuivre

Art.-Nr.
dw 555



Ø	80	100	130	150	180	200	250
32 mm	193	199	202	209	233	264	300
50 mm	262	296	272	279	303	333	370
Ø	300	350	400	450	500	600	
32 mm	314	427	462	-	-	-	
50 mm	384	497	531	-	-	-	

3-Punkt-Abspannschelle
Bride de haubanage à 3 points


Art.-Nr.
dw 42



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	35	36	37	37	38	39	40
Kupfer	43	45	46	46	47	49	50
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	55	70	74	77	86	98	
Kupfer	68	88	92	96	107	123	

Unterstützung 800 – 1300 mm
Pied d'appui 800 – 1300 mm


Art.-Nr.
dw 40



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	99	100	103	104	106	108	113
Kupfer	124	126	128	130	133	135	141
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	127	141	144	157	176	184	
Kupfer	159	176	180	197	220	230	


Deckenblende 0° einteilig
Plaque de finition 0° pente

Art.-Nr.
dw 70



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	59	66	69	73	76	80	102
Kupfer	74	82	86	91	95	100	127
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	118	152	160	172	184	209	
Kupfer	148	190	199	215	230	261	

Bei Bestellung Grad-Zahl
angeben




Deckenblende 1° - 65° einteilig
Plaque du finition 1° - 65° pente

Art.-Nr.
dw 71

Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	66	73	77	80	84	89	113
Kupfer	82	91	96	100	105	112	141
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	132	169	17	191	204	232	
Kupfer	165	211	222	239	255	290	


Deckenblende 0° zweiteilig
Plaque du finition 0° en deux pieces

Art.-Nr.
dw 74



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	67	74	80	93	95	108	113
Kupfer	84	92	100	116	119	135	141
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	128	163	171	186	208	218	
Kupfer	160	204	213	233	259	272	

Bei Bestellung Grad-Zahl
angeben




Deckenblende 1° - 65° zweiteilig
Plaque du finition 1° - 65° en deux pieces

Art.-Nr.
dw 75

Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	75	83	89	103	106	121	126
Kupfer	93	103	112	128	133	151	158
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	143	181	190	208	230	241	
Kupfer	179	226	237	259	287	301	

Wanddurchführung einfach
Passage de mur avec plaque


Art.-Nr.
dw 130



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	92	100	105	107	113	121	146
Kupfer	114	126	131	134	141	151	183
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	167	194	237	272	308	350	
Kupfer	209	243	296	340	385	438	

Wanddurchführung zweifach
Passage de mur avec double plaque

Art.-Nr.
dw 131



Ø	80	100	130	150	180	200	250
CNS matt	181	200	205	211	223	237	289
Kupfer	226	250	257	264	279	296	361
Ø	300	350	400	450	500	600	
CNS matt	333	386	482	542	614	698	
Kupfer	416	483	603	678	767	872	

Aussenmantel / Tube extérieur

Hochglanz / Brillant ./.

Matt / Mat ./.

Gebürstet / Brossé + 15 %

Kupfer / Cuivre + 50 %

Lackiert / Peint + 20 % netto (RAL)

Zwischengrößen und grössere Durchmesser auf Anfrage

dw 20 muss mit dw 85 und dw 86 ergänzt werden – ab Ø 250 mm sind zwei Verlängerungsrohre notwendig

Bestellnummer = Code + Durchmesser

Preis in SFR exkl. MWST

Tailles intermédiaires et diamètres plus grands sur demande

Il faut compléter dw 20 par dw 85 et dw 86. A partir de Ø 250 mm il faut deux rallonges par bride.

Numéro de commande = Code + diamètre

Prix en SFR, TVA en sus